
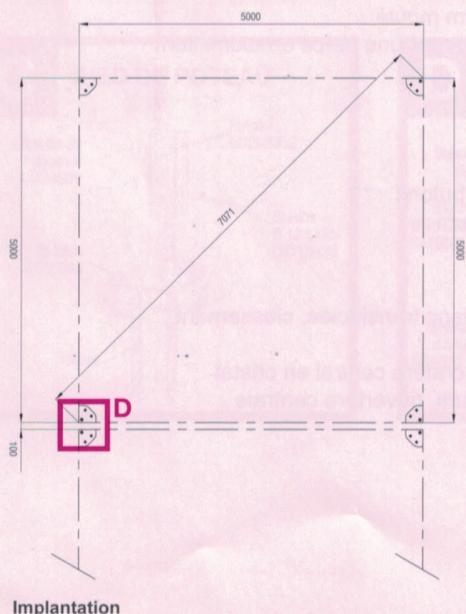


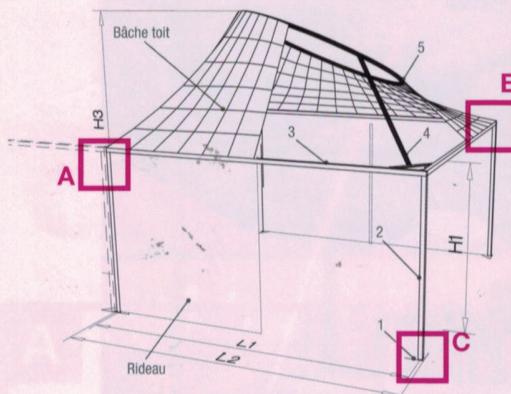



# Energie Volcan 5 x 5 m

HAUTEUR  
2,7  
mètres

## Caractéristiques



Implantation

### Caractéristiques

Portée extérieure poteaux	L2	5,02
Entraxe poteaux	L1	4,92
Hauteur faîte extérieure	H3	4,72
Hauteur sous sablière	H1	2,53
Plaque de base sans plancher	1	250 x 250
Plaque de base avec plancher		400 x 400
Poteau	2	100 x 100
Panne sablière	3	108 x 124
Buton	4	ø 60
Cerce	5	ø 60

### Montage et démontage

Nombre de personnes	4
Temps de montage	45 mn
Temps de démontage	30 mn
Matériel nécessaire non fourni	2 escabeaux + 1 masse

### Ancrage et lestage

Ancrage et lestage	Efforts pondérés	
	Ancrage kg	Lestage kg
Par poteau	290	280

### Conditionnement

Poids hors emballage	
- Armature	221 kg
- Entoilage (blanc transl. BT+ RL)	73 kg
Nombre de palettes pour entoilage (dim. 3 x 0,8 x 0,4)	1
Nombre de fardeaux pour armature (dim. 5,1 x 0,8 x 0,6)	1
Nombre de cartons (dim. 0,8 x 0,6 x 0,6)	1
Pièce la plus longue (sablière)	5020 mm